

Termoarredo elettrico

Gamma Termoarredo Elettrico

La gamma di termoarredo da bagno RADIATORS offre corpi scaldanti dalle molteplici geometrie ed estetiche.

I controlli elettronici utilizzati per il funzionamento delle resistenze elettriche partono da semplici e funzionali interruttori on/off fino a più sofisticati comandi elettronici con display LCD, telecomando e diverse funzioni d'utilizzo.

Innovazione

RADIATORS offre la più vasta gamma di prodotti elettrici del mercato grazie al know how e all'esperienza decennale nel progettare soluzioni tecniche per i consumatori.

I termoarredo sono dotati dell'esclusivo sistema di sicurezza ASV (Automatic safety valve), che consente il mantenimento della corretta pressione all'interno del corpo scaldante, preservandone le caratteristiche meccaniche anche di fronte ad elevati cicli di usura propri degli apparecchi elettrici.

Qualità e performance

I termoarredo RADIATORS sono progettati per incontrare diverse esigenze di comfort.

Sottoposti a controlli qualitativi severi delle parti elettriche presentano soluzioni basic più complesse che garantiscono il controllo del termoarredo attraverso la dotazione di termostati con multiple funzionalità.

Le resistenze e i termostati sono testati in condizioni limite di funzionamento allo scopo di verificarne la qualità dei componenti elettrici, l'effettiva protezione del grado IP e l'isolamento elettrico, fondamentale elemento di sicurezza per radiatori che devono essere installati in ambienti umidi come il bagno.

Verniciatura

I termoarredo RADIATORS presentano una verniciatura di alta qualità grazie ad un processo industriale proprio del settore automobilistico, che fornisce ad ogni elemento un colore lucente e resistente al logorio del tempo.

La colorazione è il caratteristico bianco RAL 9016 RADIATORS, a norma DIN 55900.

Certificazioni e marchi di conformità

Conformità europea CE ed alla normativa Ecodesign.

Garanzia

Grazie agli elevati standard qualitativi ed alla implementazione dei sistemi di controllo automatizzati, RADIATORS è l'unica azienda che è in grado di garantire i suoi prodotti 2 anni le parti elettriche e 5 anni il corpo scaldante.

FANTASIA Elettrico Bianco - Digital



Immagine a scopo illustrativo

Codice con spina	Codice senza spina	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0SDRCL0120950C5	0SDRCL0120950A5	1041	500	45	10,5	500
0SDRCL0121155C7	0SDRCL0121155A7	1266	550	45	13,5	700
0SDRCL0121560C1	0SDRCL0121560A1	1626	600	45	20	1000

Caratteristiche tecniche


Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Funzioni e Modi operativi

Per le modalità di funzionamento consultare il capitolo Modalità e funzioni dispositivi elettrici.

Fornitura di serie:

- termostato digitale bianco
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina

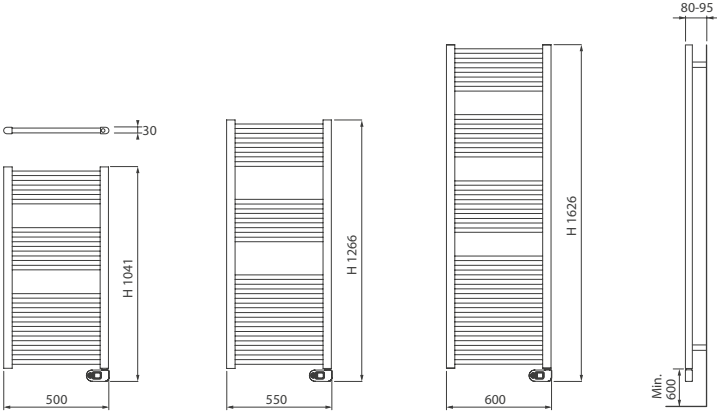

Le quote sono espresse in mm

FANTASIA Elettrico Antracite - Digital



Immagine a scopo illustrativo

Codice con spina	Codice senza spina	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0SDRCL3120950C5	0SDRCL3120950A5	1041	500	45	10,5	500
0SDRCL3121155C7	0SDRCL3121155A7	1266	550	45	13,5	700
0SDRCL3121560C1	0SDRCL3121560A1	1626	600	45	20	1000

Caratteristiche tecniche


Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Funzioni e Modi operativi

Per le modalità di funzionamento consultare il capitolo Modalità e funzioni dispositivi elettrici.

Fornitura di serie:

- termostato digitale antracite
- kit di fissaggio
- cavo nero lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo nero lunghezza 900 mm, senza spina

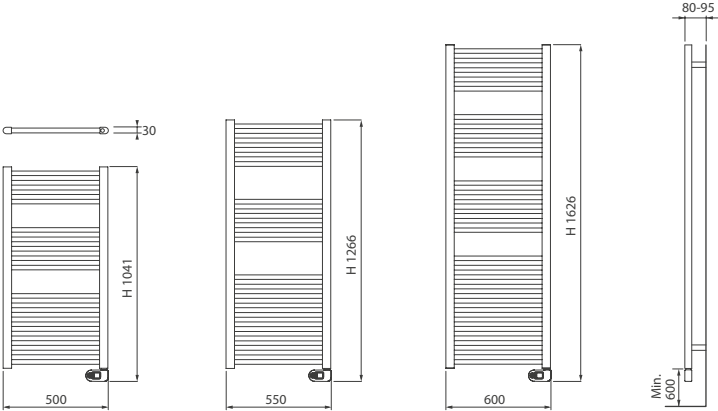

Le quote sono espresse in mm

FANTASIA Elettrico Cromo - Digital



Immagine a scopo illustrativo

Codice con spina	Codice senza spina	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0SDRCL1120950C3	0SDRCL1120950A3	1041	500	45	10,5	300
0SDRCL1121150C4	0SDRCL1121150A4	1266	500	45	13,3	400

Caratteristiche tecniche


Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Funzioni e Modi operativi

Per le modalità di funzionamento consultare il capitolo Modalità e funzioni dispositivi elettrici.

Fornitura di serie:

- termostato digitale cromato
- kit di fissaggio
- cavo grigio lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo grigio lunghezza 900 mm, senza spina

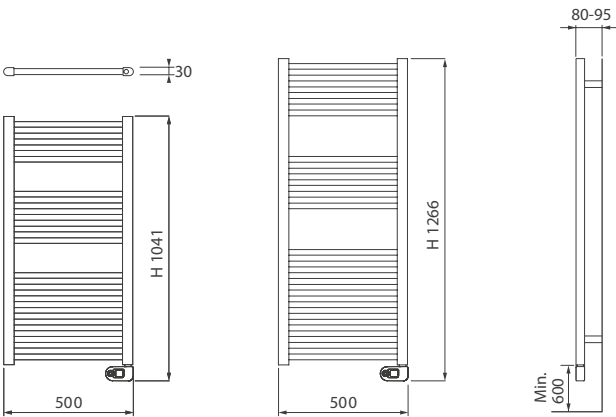

Le quote sono espresse in mm

FANTASIA Elettrico Bianco - On/Off



Immagine a scopo illustrativo

Codice con spina	Codice senza spina	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0SDRCL017065073	0SDRCL017065093	791	500	30	8,4	300
0SDRCL012095075	0SDRCL012095095	1061	500	30	10,5	500
0SDRCL012115577	0SDRCL012115597	1286	550	30	13,5	700
0SDRCL012156071	0SDRCL012156091	1646	600	30	20	1000

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Fornitura di serie:

- comando on-off bianco
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina



Le quote sono espresse in mm

FANTASIA Elettrico Antracite - On/Off

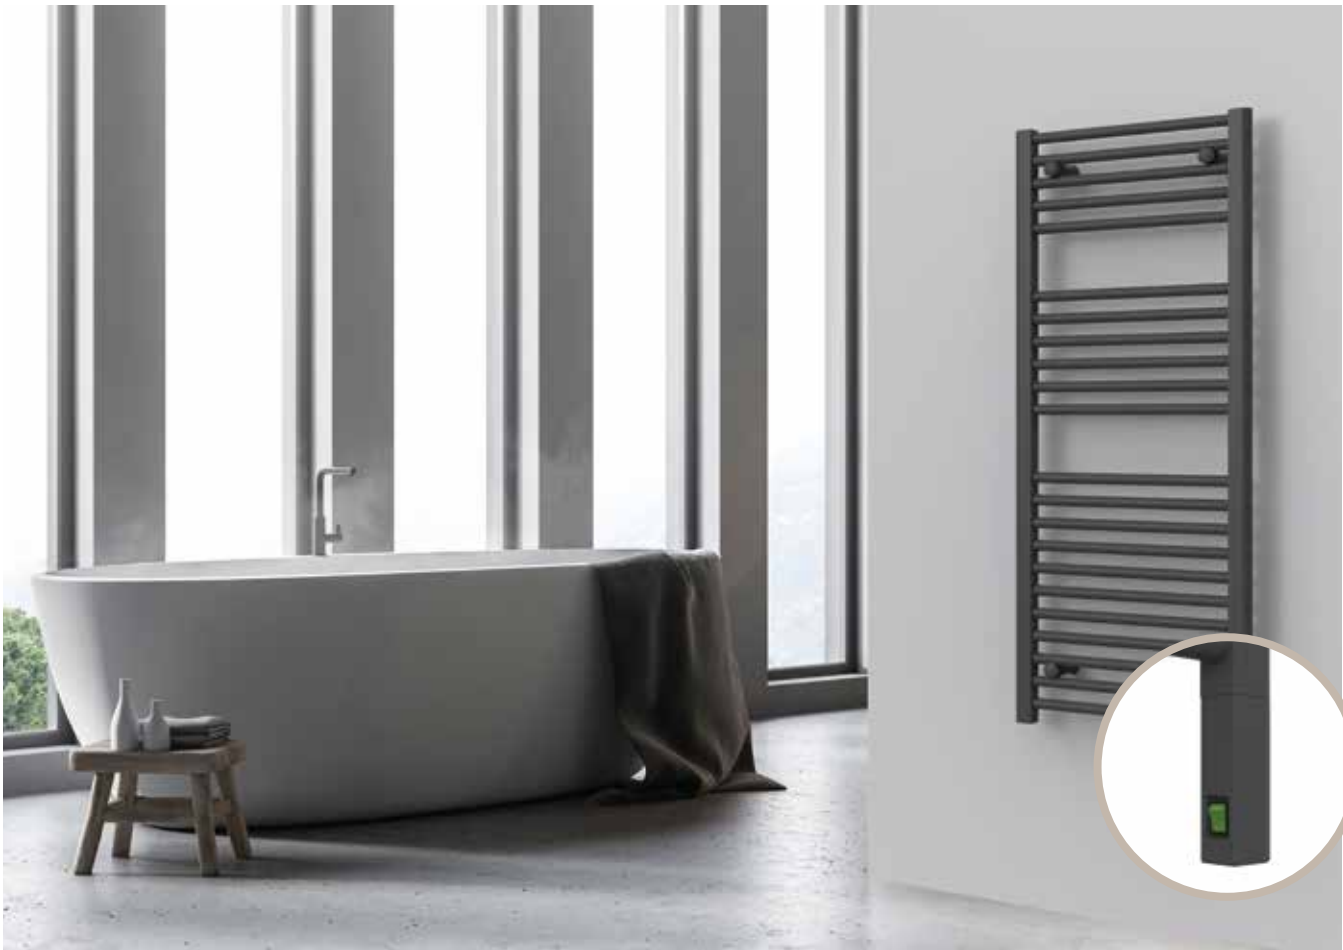


Immagine a scopo illustrativo

Codice con spina	Codice senza spina	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OSDRCL317065073	OSDRCL317065093	791	500	30	8,4	300
OSDRCL312095075	OSDRCL312095095	1061	500	30	10,5	500
OSDRCL312115577	OSDRCL312115597	1286	550	30	13,5	700
OSDRCL312156071	OSDRCL312156091	1646	600	30	20	1000

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Fornitura di serie:

- comando on-off antracite
- kit di fissaggio
- cavo nero lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo nero lunghezza 900 mm, senza spina



Le quote sono espresse in mm

FANTASIA Elettrico Cromo - On/Off



Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina	Codice senza spina	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OSDRCL112095073	OSDRCL112095093	1061	500	30	8,4	300
OSDRCL112115074	OSDRCL112115094	1286	500	30	13,3	400

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Fornitura di serie:

- comando on-off grigio
- kit di fissaggio
- cavo grigio lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo grigio lunghezza 900 mm, senza spina

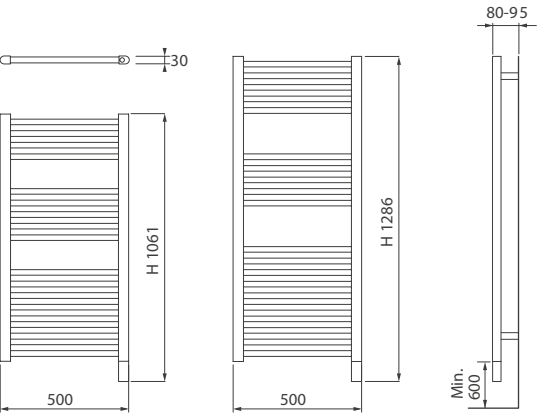

Le quote sono espresse in mm

FANTASIA Elettrico DRY



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)	H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OSDRDA0980955F5	980	540	42	4	500
OSDRDA0981355FF	1370	540	42	5,5	750

Caratteristiche tecniche


Materiale: Alluminio T6060
Tubi tondi
Collettori semisferici 42x42 mm
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Funzioni e Modi operativi

Per le modalità di funzionamento consultare il capitolo Modalità e funzioni dispositivi elettrici.

Fornitura di serie:

- termostato digitale bianco
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm

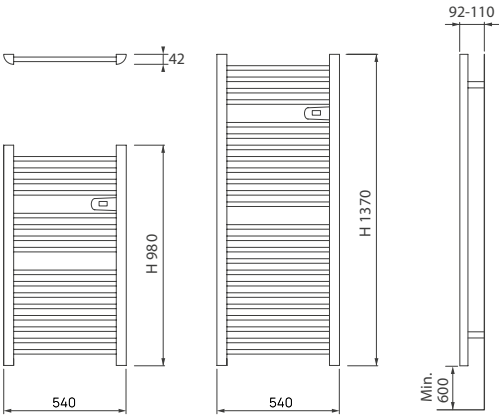

Le quote sono espresse in mm

UNIQUE Elettrico - On/Off



Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina	Codice senza spina	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OSDRTD057125833	OSDRTD057125863	1357	585	35	10	300

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori tondi diametro 35 mm
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Fornitura di serie:

- comando on-off bianco
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina

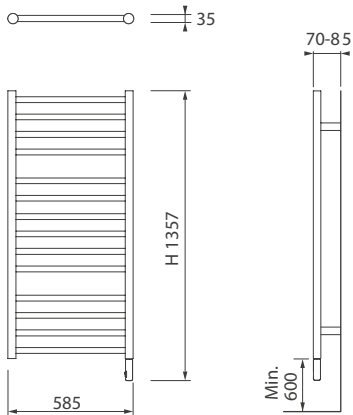

Le quote sono espresse in mm

CORTINA Elettrico On/Off



Immagine a scopo illustrativo


Codice con spina	Codice senza spina	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0SDRBQ045084834	0SDRBQ045084864	929	480	30	8	400
0SDRBQ045114835	0SDRBQ045114865	1298	480	30	10	500

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi quadrati
Collettori quadrati 30 x 30 mm
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Fornitura di serie:

- comando on-off bianco
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina

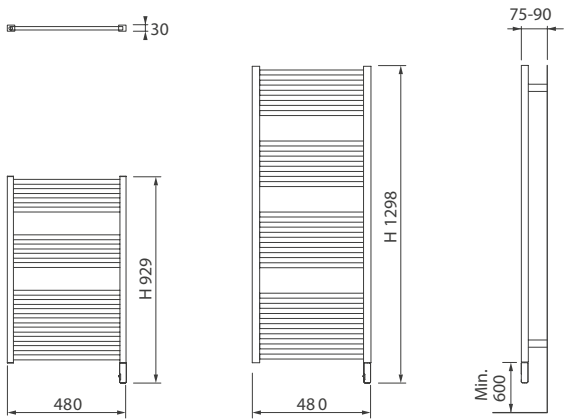

Le quote sono espresse in mm

COBALTO Elettrico - Digital



Immagine a scopo illustrativo

Codice con spina	Codice senza spina	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0PDRPM0631050C5	0PDRPM0631050A5	1090	500	49	22,8	500
0PDRPM0631350C7	0PDRPM0631350A7	1413	500	49	25,1	700

Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "0"

Caratteristiche tecniche


Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame dritte
Collettori tondi diametro 38 mm
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Funzioni e Modi operativi

Per le modalità di funzionamentoconsultare il capitolo Modalità e funzioni dispositivi elettrici.

Fornitura di serie:

- termostato digitale bianco
 - kit di fissaggio
 - cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
 - cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina
- Per le finiture RAL sono previsti termostato digitale e mensole cromate, cavo grigio.

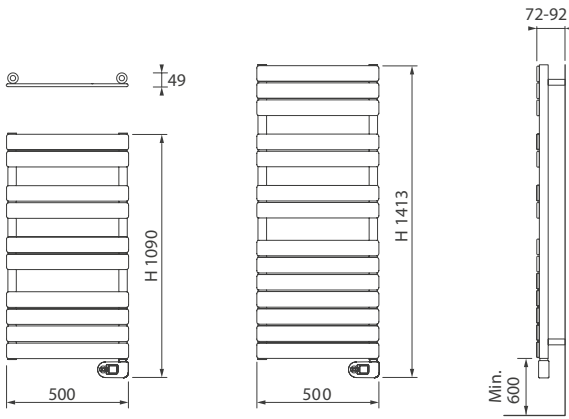

Le quote sono espresse in mm

AGATA Elettrico - Digital



Immagine a scopo illustrativo

Codice con spina	Codice senza spina	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OPDRTR0511155C5	OPDRTR0511155A5	1193	550	49	20,6	500
OPDRTR0511455C7	OPDRTR0511455A7	1517	550	49	26,5	700
OPDRTR0511755C1	OPDRTR0511755A1	1841	550	49	31,5	1000

Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "0"

Caratteristiche tecniche


Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame dritte
Collettori tondi diametro 38 mm
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Funzioni e Modi operativi

Per le modalità di funzionamento consultare il capitolo Modalità e funzioni dispositivi elettrici.

Fornitura di serie:

- termostato digitale bianco
 - kit di fissaggio
 - cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
 - cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina
- Per le finiture RAL sono previsti termostato digitale e mensole cromate, cavo grigio.

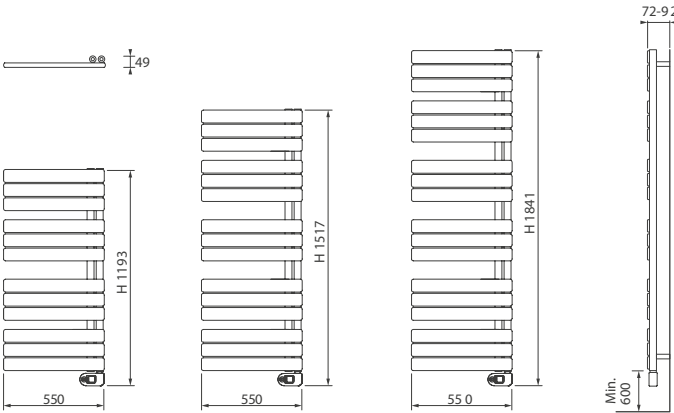

Le quote sono espresse in mm

IRIDIO Elettrico - Digital



Immagine a scopo illustrativo

Codice con spina	Codice senza spina	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OPDRMM0711150C5	OPDRMM0711150A5	1195	500	56	15,9	500
OPDRMM0711450C7	OPDRMM0711450A7	1523	500	56	22,9	700
OPDRMM0711760C1	OPDRMM0711760A1	1810	600	56	28,1	1000

Caratteristiche tecniche


Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Funzioni e Modi operativi

Per le modalità di funzionamento consultare il capitolo Modalità e funzioni dispositivi elettrici.

Fornitura di serie:

- termostato digitale bianco
 - kit di fissaggio
 - cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
 - cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina
- Per le finiture RAL sono previsti termostato digitale e mensole cromate, cavo grigio.

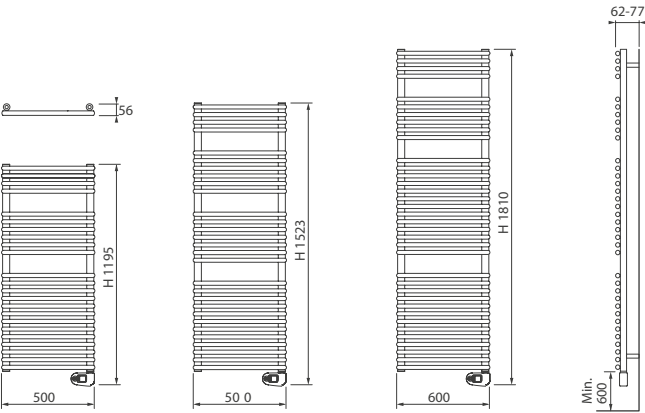

Le quote sono espresse in mm

WINNER Elettrico - Digital



Immagine a scopo illustrativo

Codice con spina	Codice senza spina	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Potenza
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0SDRFO0550855C5	0SDRFO0550855A5	975	550	30	15,9	500

Caratteristiche tecniche


Materiale: acciaio UNIEN 10130:2007
 Lame dritte
 Collettori semiovali 40 x 30 mm
 Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
 Classe 2, IP34

Funzioni e Modi operativi

Per le modalità di funzionamento consultare il capitolo Modalità e funzioni dispositivi elettrici.

Fornitura di serie:

- termostato digitale bianco
- kit di fissaggio
- cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
- cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina

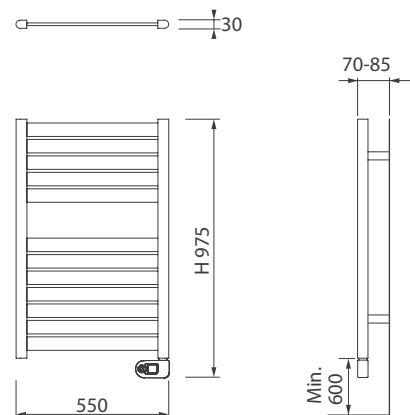

Le quote sono espresse in mm

Note

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page. The grid covers the entire area from edge to edge.

