

Gamma Bagno

La gamma di scaldasalviette RADIATORS si compone di termoarredo a tubi tondi e piatti, in versione dritta e curva, per offrire prodotti che rispondano ai diversi gusti estetici di ognuno.

L'estetica degli scaldasalviette può variare in base ai desideri dell'utente finale, essendoci in gamma diverse versioni cromate e colorate.

Per ogni scaldasalviette sono disponibili dei kit per l'elettificazione, che consentono di rendere il proprio termoarredo elettrico ed utilizzarlo alternativamente connesso all'impianto termico dell'abitazione o connesso alla rete elettrica per produrre velocemente e in maniera autonoma il calore necessario a scaldare il bagno.

Nella gamma sono inoltre disponibili diversi modelli che offrono l'attacco centrale. Ogni radiatore da bagno è fornito a corredo con un tappo sfiato e il set di mensole necessario per l'installazione.

Verniciatura

I termoarredo RADIATORS presentano una verniciatura di alta qualità grazie ad un processo industriale proprio del settore automobilistico, che fornisce ad ogni elemento un colore lucente e resistente al logorio del tempo.

La colorazione è il caratteristico bianco RAL 9016 RADIATORS, a norma DIN 55900.

Certificazioni e marchi di conformità

Conformità europea CE, tutte le rese termiche esposte sono misurate e certificate in base alla norma europea EN442.

Garanzia

Grazie agli elevati standard qualitativi ed alla implementazione dei sistemi di controllo automatizzati, RADIATORS è l'unica azienda che è in grado di garantire 15 anni i suoi prodotti a funzionamento idraulico.

FANTASIA Linea Bianco



Immagine a scopo illustrativo


FANTASIA Linea Bianco

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Profondità	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
0SDRCL017064000	691	400	350	30	261	214	140	1,215	4,5	2,7	300
0SDRCL017065000	691	500	450	30	311	225	167	1,217	5,3	3,1	300
0SDRCL012094500	961	450	400	30	385	316	206	1,221	6,6	3,8	400
0SDRCL012095000	961	500	450	30	419	344	224	1,222	7,1	4,1	400
0SDRCL012114000	1186	400	350	30	404	331	216	1,223	7,6	4,2	400
0SDRCL012114500	1186	450	400	30	443	361	234	1,251	8,1	4,5	500
0SDRCL012115000	1186	500	450	30	481	392	254	1,251	8,6	4,8	500
0SDRCL012115500	1186	550	500	30	520	424	274	1,251	9,1	5,1	500
0SDRCL012116000	1186	600	550	30	558	455	294	1,251	9,9	5,5	700
0SDRCL012154000	1546	400	350	30	559	458	298	1,234	9,9	5,7	700
0SDRCL012154500	1546	450	400	30	616	503	328	1,236	10,8	6,2	700
0SDRCL012155000	1546	500	450	30	673	549	357	1,238	11,6	6,6	700
0SDRCL012155500	1546	550	500	30	729	594	387	1,240	12,5	7,0	700
0SDRCL012156000	1546	600	550	30	786	642	417	1,243	13,4	7,5	700
0SDRCL012157500	1546	750	700	30	956	781	505	1,250	15,9	8,9	1000
0SDRCL012174000	1726	400	350	30	629	515	335	1,234	11,2	6,8	600
0SDRCL012174500	1726	450	400	30	693	567	369	1,234	12,2	7,4	700
0SDRCL012175000	1726	500	450	30	758	620	404	1,234	13,2	7,9	700
0SDRCL012175500	1726	550	500	30	823	673	438	1,234	14,2	8,4	1000
0SDRCL012176000	1726	600	550	30	887	726	472	1,234	15,2	8,9	1000
0SDRCL012177500	1726	750	700	30	1081	884	575	1,234	18,1	10,5	1000


TERMOARREDO

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

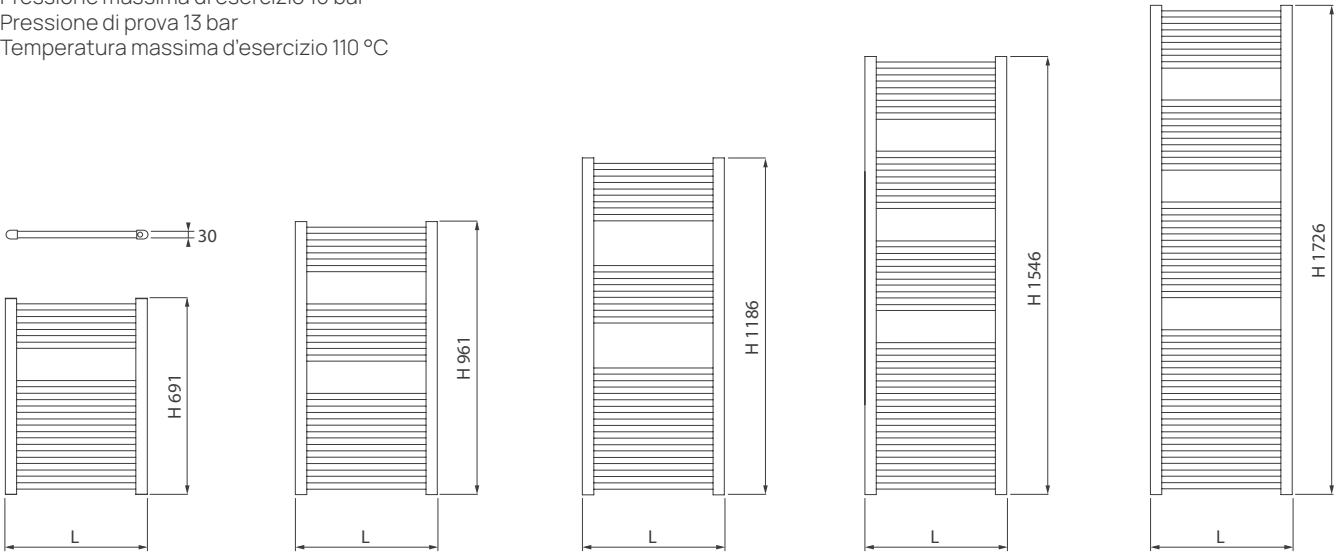

Configurazione standard

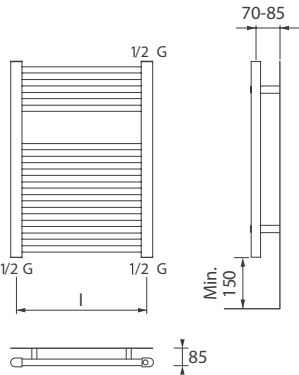

Attacchi e fornitura di serie:

- 3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
 - mensole di supporto
 - 1 tappo sfiato da 1/2"

Le quote sono espresse in mm


FANTASIA Linea Cromo e Antracite



Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

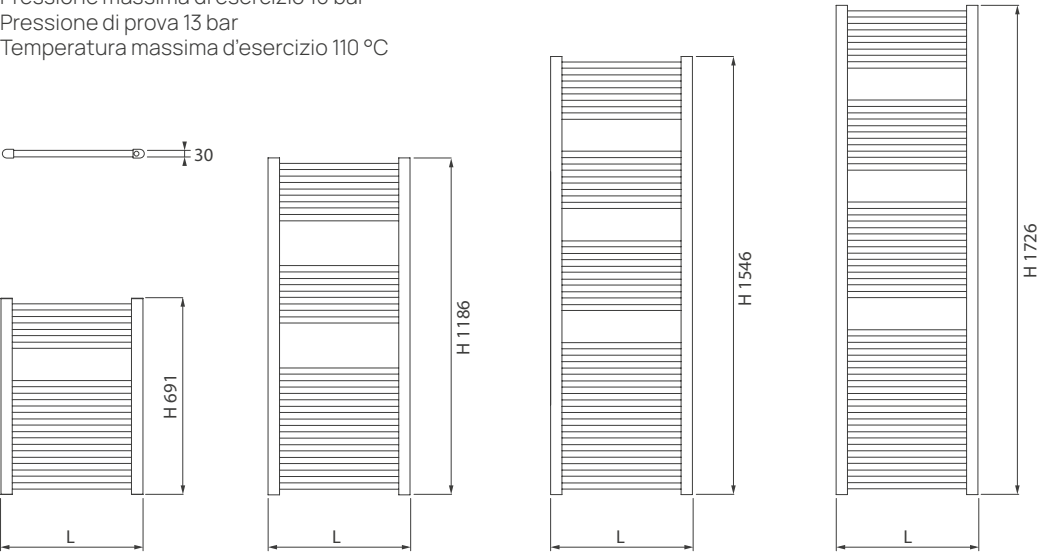


FANTASIA Linea Cromo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Profondità	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRCL117065000	691	500	450	30	211	173	113	1,217	5,3	3,1	200
OSDRCL112115000	1186	500	450	30	328	268	173	1,254	8,6	4,8	300
OSDRCL112155000	1546	500	450	30	447	362	231	1,289	11,6	6,6	400
OSDRCL112156000	1546	600	550	30	520	422	270	1,289	13,4	7,5	500
OSDRCL112175000	1726	500	450	30	507	411	262	1,289	13,2	7,9	400
OSDRCL112176000	1726	600	550	30	590	478	305	1,289	15,2	8,9	500

FANTASIA Linea Antracite

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Profondità	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRCL317065000	691	500	450	30	311	255	167	1,217	5,3	3,1	300
OSDRCL312115000	1186	500	450	30	481	392	254	1,251	8,6	4,8	500
OSDRCL312155000	1546	500	450	30	673	549	357	1,238	11,6	6,6	700
OSDRCL312156000	1546	600	550	30	786	642	417	1,243	13,4	7,5	700

Configurazione standard

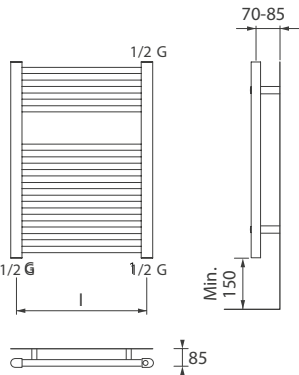

Attacchi e fornitura di serie:

- 3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
 - mensole di supporto Antracite o Cromate
 - 1 tappo sfiato da 1/2"

Le quote sono espresse in mm

FANTASIA Linea Bianco - Attacco centrale




Immagine a scopo illustrativo

FANTASIA Linea Bianco - Attacco centrale


Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Profondità	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRAD017065000	691	500	50	30	311	225	167	1,217	5,3	3,1	300
OSDRAD012115000	1186	500	50	30	481	392	254	1,251	8,6	4,8	500
OSDRAD012155000	1546	500	50	30	673	549	357	1,238	11,6	6,6	700
OSDRAD012156000	1546	600	50	30	786	642	417	1,243	13,4	7,5	700
OSDRAD012175000	1726	500	50	30	758	620	404	1,234	13,2	7,9	700
OSDRAD012176000	1726	600	50	30	887	726	472	1,234	15,2	8,9	1000

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

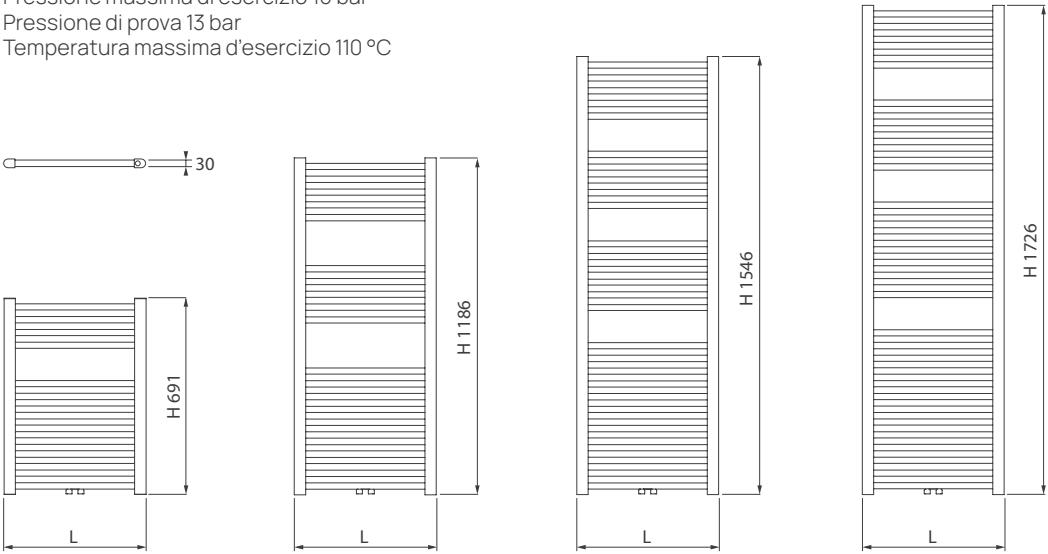

Configurazione standard

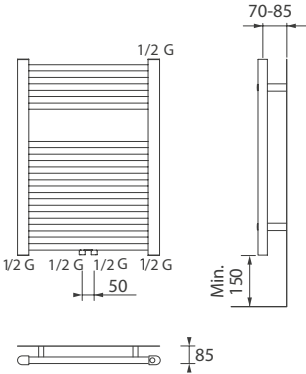

Attacchi e fornitura di serie:

- 3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori interasse 50 mm, uno in alto a destra).
- Kit di fissaggio comprendente:
 - mensole di supporto
 - 1 tappo sfiato da 1/2"

Le quote sono espresse in mm


FANTASIA Parentesi Bianco



Immagine a scopo illustrativo

Caratteristiche tecniche


Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi curvi
Collettori semiovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

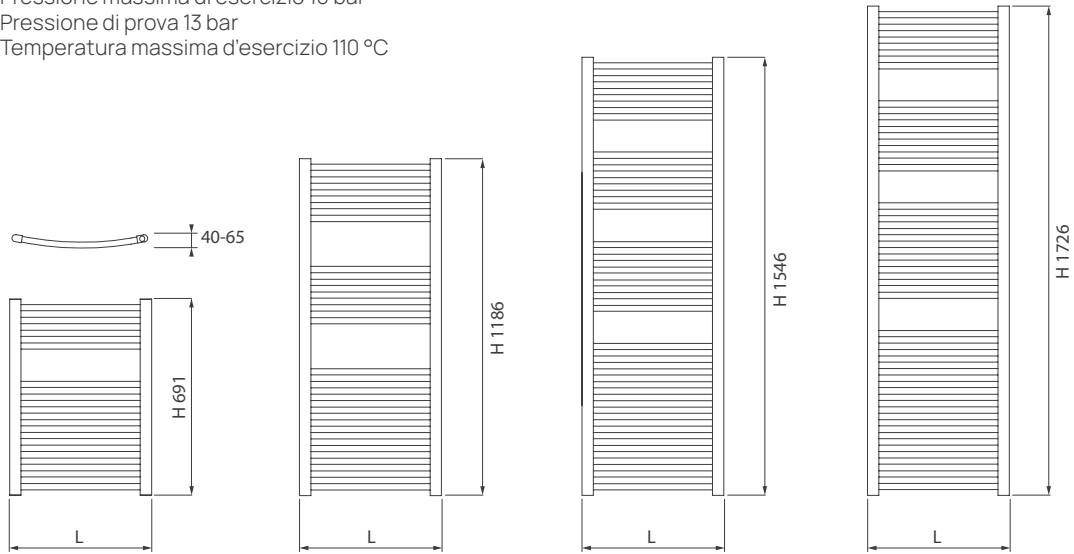

FANTASIA Parentesi Bianco

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Profondità	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
0SDROL017065000	691	500	450	48	311	255	167	1,217	5,3	3,1	300
0SDROL012115000	1186	500	450	48	481	392	254	1,251	8,6	4,8	500
0SDROL012115500	1186	550	500	54	520	424	274	1,251	9,1	5,1	500
0SDROL012155000	1546	500	450	48	673	549	357	1,238	11,6	6,6	700
0SDROL012156000	1546	600	550	58	786	642	417	1,243	13,4	7,5	700
0SDROL012175000	1726	500	450	48	758	620	404	1,234	13,2	7,9	700
0SDROL012176000	1726	600	550	58	887	726	472	1,234	15,2	8,9	1000

Configurazione standard

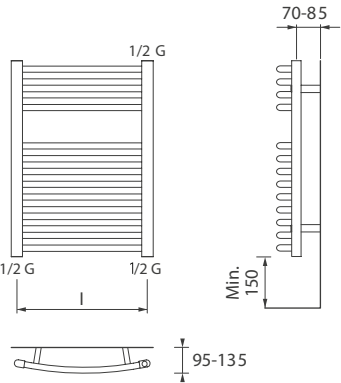

Attacchi e fornitura di serie:

- 3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
 - mensole di supporto
 - 1 tappo sfiato da 1/2"

Le quote sono espresse in mm

UNIQUE Bianco



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRTD057125800	1280	585	550	35	489	402	261	1,235	8,0	4,3	300
OSDRTD057165800	1690	585	550	35	678	558	365	1,213	9,0	5,6	500
OSDRTD057167300	1690	735	700	35	787	646	419	1,233	10,3	6,5	600


Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori tondi diametro 35 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
 - mensole di supporto easy fit
 - 1 tappo sfiato da 1/2"
 - 1 tappo cieco

Configurazione standard

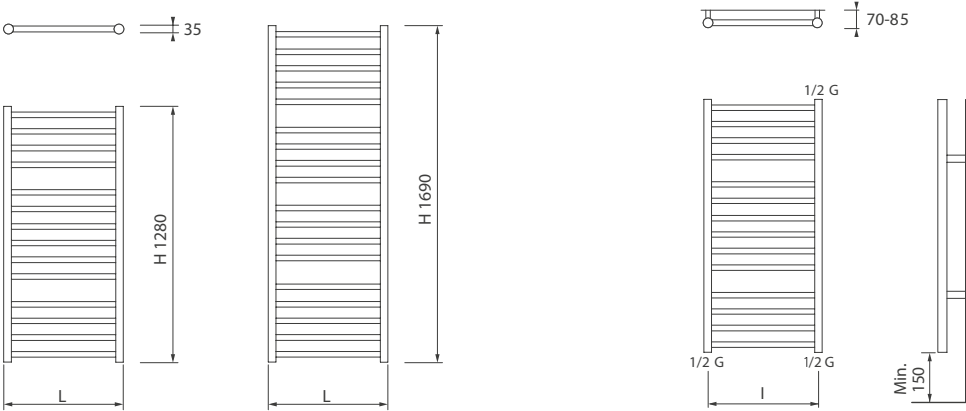

Le quote sono espresse in mm

UNIQUE Cromo



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRTD157125800	1280	585	550	35	330	270	176	1,235	8,0	4,3	300
OSDRTD157165800	1690	585	550	35	457	375	246	1,213	9,0	5,6	500
OSDRTD157167300	1690	735	700	35	531	434	283	1,233	10,3	6,5	600


Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori tondi diametro 35 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
 - mensole di supporto easy fit
 - 1 tappo sfiato da 1/2"
 - 1 tappo cieco

Configurazione standard

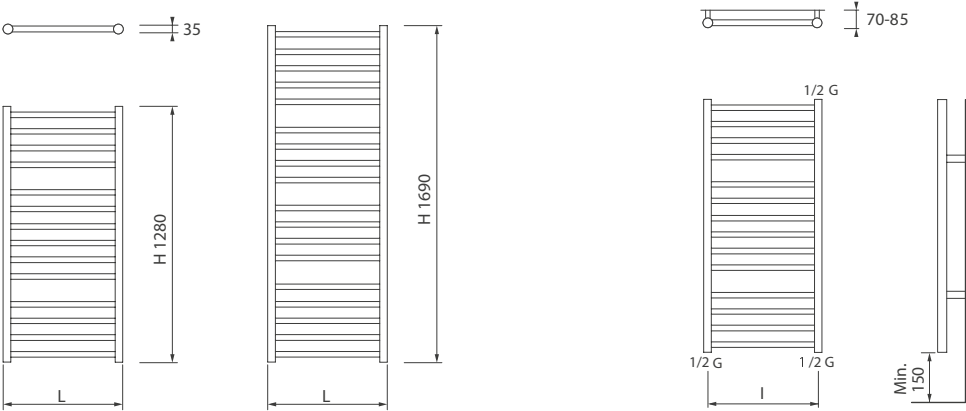

Le quote sono espresse in mm

CORTINA



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRBQ045114800	1198	480	450	30	628	513	332	1,249	10,5	4,8	700
OSDRBQ045144800	1485	480	450	30	807	659	426	1,249	12,5	6,2	1000
OSDRBQ045185800	1731	580	550	30	1162	949	614	1,249	16,2	9,4	1000


Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi quadrati
Collettori quadrati 30 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 3 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2"
Per le finiture RAL sono previste mensole cromate.

Configurazione standard

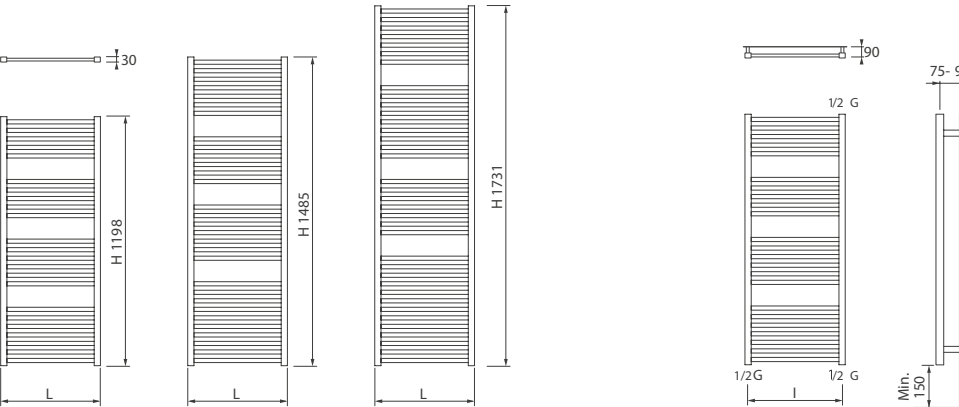

Le quote sono espresse in mm

QUARZO



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OMDRQS096114800	1193	482	450	60	638	525	347	1,250	11,5	6,1	600
OMDRQS096154800	1503	482	450	60	833	680	440	1,250	13,5	7,2	750

Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "0".


Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi quadrati sovrapposti
Collettori quadrati 30 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,2 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 4 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, due perpendicolari in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto EASY FIT
• 1 tappo sfiato da 1/2"
Per le finiture RAL sono previste mensole cromate.

Configurazione standard

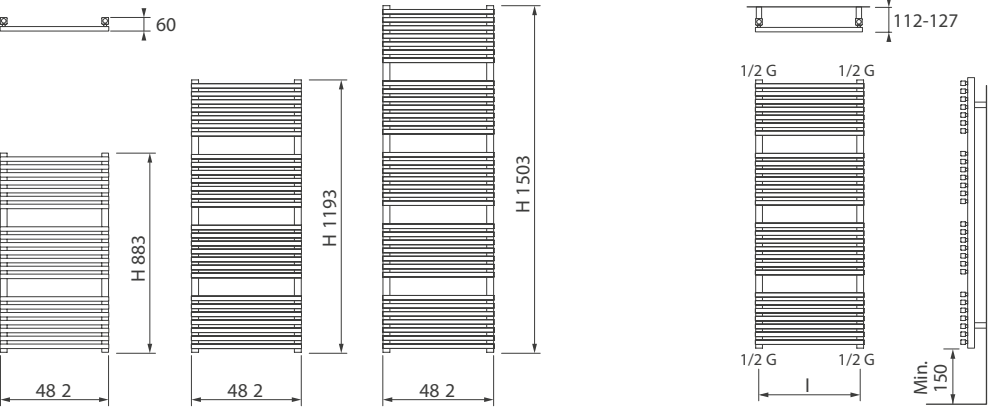

Le quote sono espresse in mm

COBALTO



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OPDRPM063075000	774	500	450	49	383	318	208	1,192	9,5	3,5	400
OPDRPM063105000	1000	500	450	49	456	375	247	1,203	11,8	4,4	500
OPDRPM063135000	1328	500	450	49	629	517	338	1,218	16,3	6,2	700
OPDRPM063165000	1636	500	450	49	777	637	413	1,237	20,1	7,9	1000

Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "0"


Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame dritte
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,2 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 3 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2"
Per le finiture RAL sono previste mensole cromate.

Configurazione standard

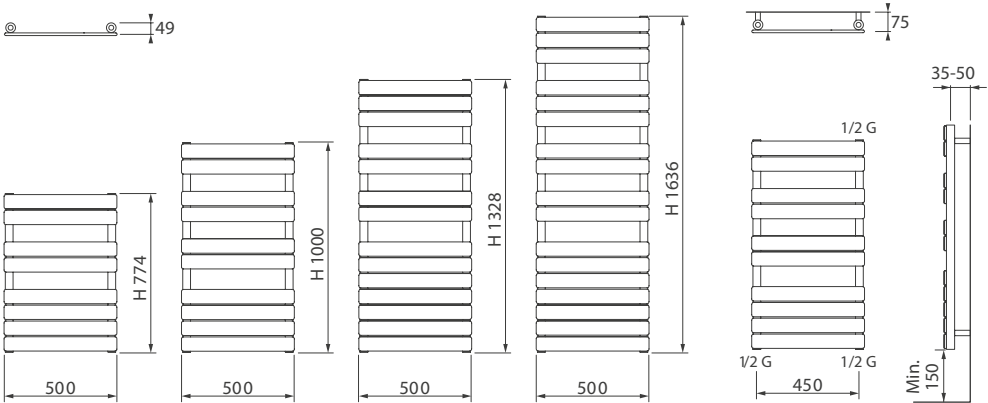

Le quote sono espresse in mm

AGATA



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65- 20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45- 20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OPDRTR051115500	1108	550	50	49	592	481	312	1,229	15,0	5,6	700
OPDRTR051145500	1432	550	50	49	733	581	376	1,243	19,5	7,0	700
OPDRTR051175500	1756	550	50	49	894	723	469	1,231	23,1	8,4	1000

Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "0"


Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame dritte
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,2 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 4 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori interasse 50 mm perpendicolari alla base dei collettori, due perpendicolari in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto
• 1 tappo sfiato da 1/2"
• 1 tappo cieco
Per le finiture RAL sono previste mensole cromate.

Configurazione standard

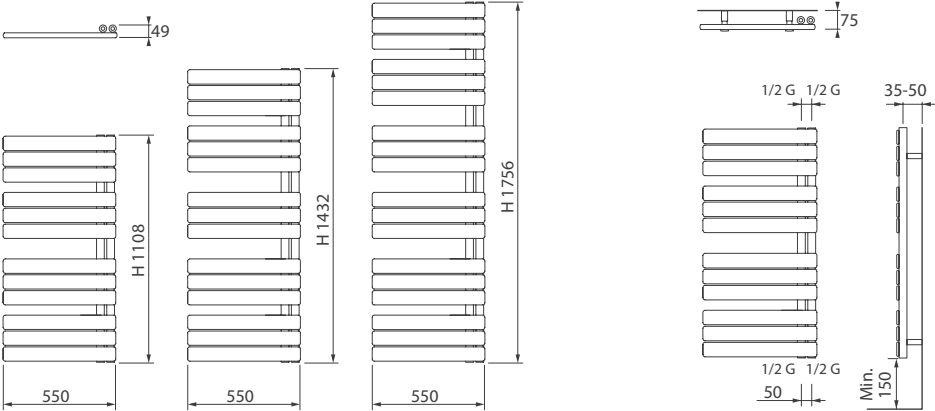

Le quote sono espresse in mm

IRIDIO



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OPDRMM071115000	1110	500	450	56	565	467	305	1,207	9,9	5,5	700
OPDRMM071145000	1438	500	450	56	732	605	397	1,198	12,8	6,9	700
OPDRMM071175000	1725	500	450	56	895	733	476	1,235	15,6	8,6	700


Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,2 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
 - mensole di supporto
 - 1 tappo sfiato da 1/2"

Configurazione standard

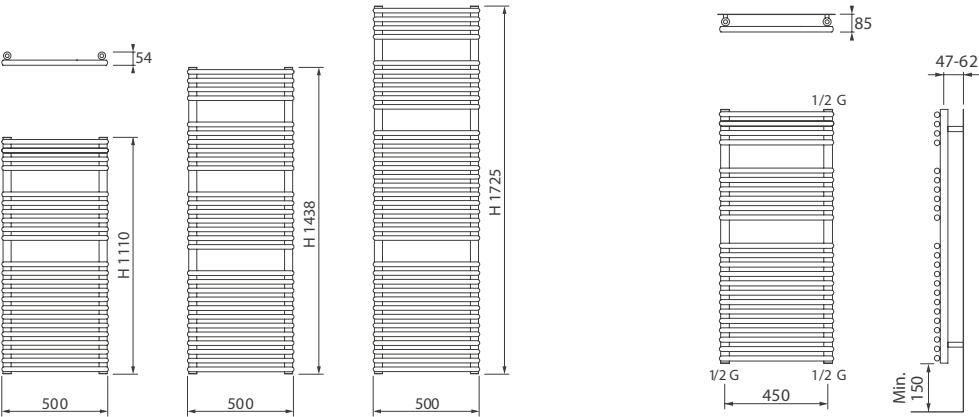

Le quote sono espresse in mm

COSY



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRPI095115000	1135	500	450	30	455	372	240	1,250	8,7	4,8	400


Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori ovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 10 bar
Pressione di prova 13 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 4 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, due perpendicolari in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
 - mensole di supporto
 - 1 tappo sfiato da 1/2"
 - 1 tappo cieco

Configurazione standard

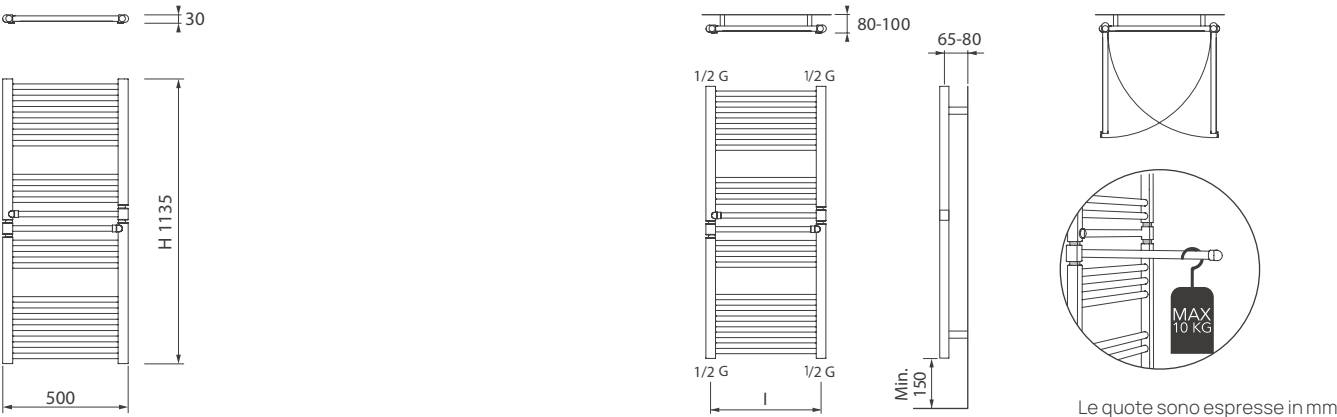

Le quote sono espresse in mm

LOOP



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRAENB1115800	1240	550	400	50	440	361	236	1,216	10,6	5,0	-

FORNITO DI SERIE IN BIANCO OPACO - RAL 9003 MATT
Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "N"

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Pressione massima di esercizio 8 bar
Pressione di prova 10 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 2 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto EASY FIT
Per le finiture RAL sono previste mensole cromate.

Configurazione standard



Le quote sono espresse in mm

SHADE



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OPDRSA0A9125000	1243	500	450	108	865	701	445	1,290	21,9	8,7	1000

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame piatte ortogonali
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,2 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 4 attacchi da 1/2", filetto interno
(due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, due perpendicolari in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
• mensole di supporto EASY FIT
• 1 tappo sfiato da 1/2"

Configurazione standard



Le quote sono espresse in mm

SLASH



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRAGNB2124800	1250	525	450	56	693	566	366	1,249	13	6,3	700

FORNITO DI SERIE IN BIANCO OPACO - RAL 9003 MATT
Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "N"

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 8 bar
Pressione di prova 10 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 2 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori).
- Kit di fissaggio comprendente:
 - mensole di supporto EASY FIT

Configurazione standard



Le quote sono espresse in mm

WINNER Bianco



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42,5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRFO055085000	886	500	450	30	398	327	214	1,210	10,1	2,7	400
OSDRFO055125000	1252	500	450	30	552	455	284	1,190	13,6	3,7	600


Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Lame dritte
Collettori ovali 40 x 30 mm
Pressione massima di esercizio 4 bar
Pressione di prova 5,2 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
 - mensole di supporto
 - 1 tappo sfiato da 1/2"

Configurazione standard

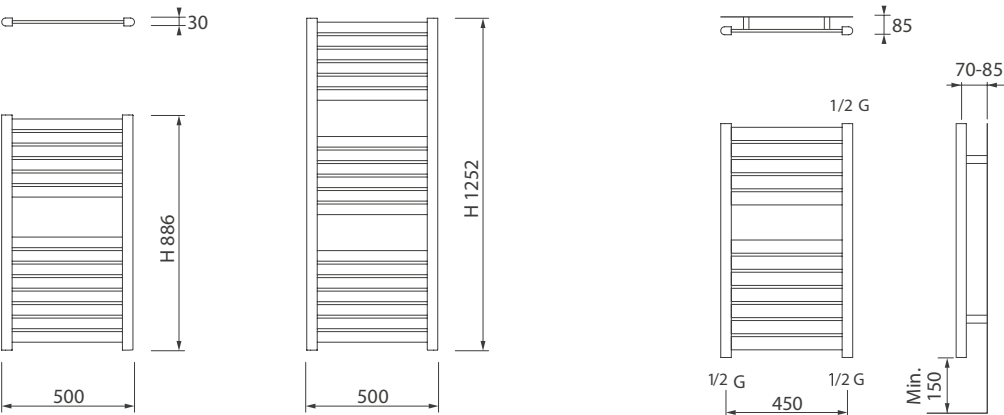

Le quote sono espresse in mm

STRING Bianco



Immagine a scopo illustrativo

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Prof.	Resa Δt 50°C 75/65-20	Resa Δt 42.5°C 70/55-20	Resa Δt 30°C 55/45-20	Esp.	Peso	Cont. Acqua	Funz. Ibrido
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OPDRMM0B4115000	1077	500	450	52	475	389	253	1,233	9,0	4,5	500

FORNITO DI SERIE IN BIANCO OPACO - RAL 9003 MATT
Per versioni colorate sostituire la settima cifra del codice con "9" al posto di "0"

Caratteristiche tecniche



Materiale: acciaio UNI EN 10130:2007
Tubi tondi sottili
Collettori tondi diametro 38 mm
Pressione massima di esercizio 8 bar
Pressione di prova 10 bar
Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie:

- 3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto).
- Kit di fissaggio comprendente:
 - mensole di supporto EASY FIT
 - 1 tappo sfiato da 1/2"

Per le finiture RAL sono previste mensole cromate.

Configurazione standard

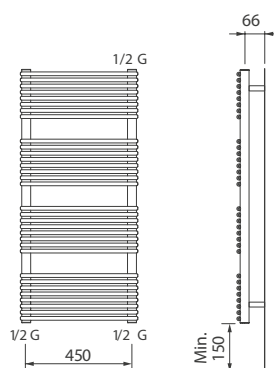

Le quote sono espresse in mm

Note

